

# ESロッドアタッチメント 取扱説明書

適合車種: ランドクルーザー300



## ESロッドアタッチメントのお取扱いにつきまして



- ・使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
  - ・お客様ご自身による改造等は危険ですで行なわないでください。
  - ・重量物を積載すると破損や落下の危険がありますので、十分に注意してください。
- 本製品はロッド積載用に設計された物であり、人がぶら下がったり重量物を積載する為に設計された商品ではありません。

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
誤ったお取り付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

## 有限会社オグショー

435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1841-1  
TEL:053-421-0122 FAX:053-421-3686

 <b>注意</b>	安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと損害又は事故につながる恐れがあります。
 <b>アドバイス</b>	お車のために必ず守って頂きたいこと。 守らないと車両損害につながる恐れや正規機能を確保できないことがあります。

**製品内容**

作業に取り掛かる前に製品内容の確認を行なってください。



①センターバー 2本



②ロッドホルダー  
フロントフック 5個



③ロッドホルダー  
リアフック 5個



④緩み防止パーツ 2個


**必要工具**

- 六角レンチ 2mm
- 六角レンチ 3mm
- 六角レンチ 5mm

**取付上の注意事項**

- ・取り付け作業は、車両を平坦な場所に止めパーキングブレーキをしっかりと行ってください  
また、安全を確保するためエンジンキーは必ずOFFにしてください。
- ・取り付け作業時、本製品および車両側部品等に傷を付けないよう十分注意してください。
- ・ドリルを使用する際は、奥のパネルを傷つけないように先端から位置規制を行ってください。

**取付手順**

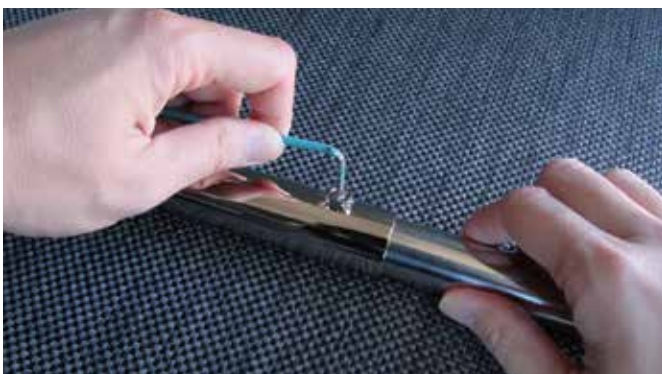

**1**

六角レンチ3mmを使用して、センターバーの留めねじが緩んでいる事を確認します。(センターバーが伸縮できるようにします。)



**2**

六角レンチ2mmを使用して、受けの留めねじを緩めます。  
ねじの頭が内側に出ていないか確認を行って下さい。



**3**

六角レンチ5mmを使用して、センターバーと受けを固定しているボルトを緩めます。



4

車両に取付け済みのESサイドマルチパイプラックに受けを通して仮合わせします。パイプを通す際に、パイプの径の向きや位置が合うように通して下さい。



5

フロント側のセンターバーを取付ける際、ボディに干渉することを避けるため、サイドマルチパイプラックの受け金具の内側に通して下さい。



6

積載する物やお好みに合わせて、天井までの距離や角度を調節した後、長さが変わらないように六角レンチ3mmを使用してセンターバーのネジを固定します。



7

前後位置をお好みの位置で合わせ、手順②・③で緩めたねじ、ボルトを締めます。





8

センターバーにロッドホルダーをはめ込み取付けます。  
ロック機構が有る方がリア側です。



フロントホルダー



リアホルダー



9

両端のリアホルダーに緩み防止パーツを取付けます。



完成です。



10 **ロッドの積載に関して**

積載したいロッド先端側をフロントホルダー側に挟み込みます。



※ロッドの長さによってはリアエアコン部分に  
当たる可能性がありますのでご注意ください。



**11**

リアホルダーロック部を横に引き出してロックを解除して下さい。a部を下げ、ロッドをセットした後、a部を元に戻しロックして下さい。



**12**

積載例です。

**13 センターバーの高さ調整に関して**

六角レンチ3mmを使用してセンターバーのネジを緩めた後、**6**で締めたねじ、ボルトを緩めます。お好みの高さに調整後、緩めたねじ、ボルトを締めることで高さの変更が可能です。



**ご注意ください**

■すべての商品につきまして

- ・お取付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- ・お取付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- ・作業を行なう際は、車両を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- ・重量物のお取付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ・ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- ・定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- ・故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行なわないでください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってください。

**保証規定**

1. 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料で故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口にご来店いただき、部品単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
  2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
  3. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります。
    - (1) 本保証書のご提示がない場合
    - (2) 本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
    - (3) ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
    - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
    - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
    - (6) 本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
    - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
    - (8) 本製品を車両用以外の目的で使用した場合。
  4. ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。
  5. 本保証書は国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品名	ランドクルーザー300 ES ロッドアタッチメント	
保証期間	ご購入日から1年間	
お客様情報	ご住所	
	お名前	
	お電話番号	
※販売店・住所・電話番号		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご覧ください)

※お買い上げの日から上記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご持参ください。

※持込修理(出張修理の場合、出張費用は有料)になります。