

ESツインアタッチメント 取扱説明書

適合車種：タウンエースバンGL ESサイドマルチパイプラック装着車



このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取付け、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤ったお取付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

有限会社オグショー

435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1841-1

TEL: 053-421-0122 FAX: 053-421-3686

製品内容

作業に取掛かる前に製品内容の確認を必ず行ってください。



No.	部品名称	数量
①	センターバー	2
②	クッション	4
③	ゴムバンド	4
④	ロッドホルダー(フロント)	5
⑤	ロッドホルダー(リア)	5
⑥	緩み防止パーツ	2

必要工具

- 六角レンチ2mm ●六角レンチ3mm ●六角レンチ5mm

注意事項

 <p>注意</p>	<p>安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと損害又は事故につながる恐れがあります。</p>
 <p>アドバイス</p>	<p>お車のために必ず守って頂きたいこと。 守らないと車両損害につながる恐れや正規機能を確保できないことがあります。</p>

取付上の注意事項

- ・取付け作業は、車両を平坦な場所に止めパーキングブレーキをしっかりと行ってください。また、安全を確保するためエンジンキーは必ずOFFにしてください。
- ・取付け作業時、本製品および車両側部品等に傷を付けないよう十分注意してください。
- ・ドリルを使用する際は、奥のパネルを傷つけないように先端から位置規制を行ってください。


※本製品を取付けるには別売りの「ES サイドマルチパイプラック」が必要です。

取付手順



1

六角レンチ 3mm を使用しセンターバーのイモネジが緩んでいる事を確認します。(センターバーが伸縮できる状態にします。)

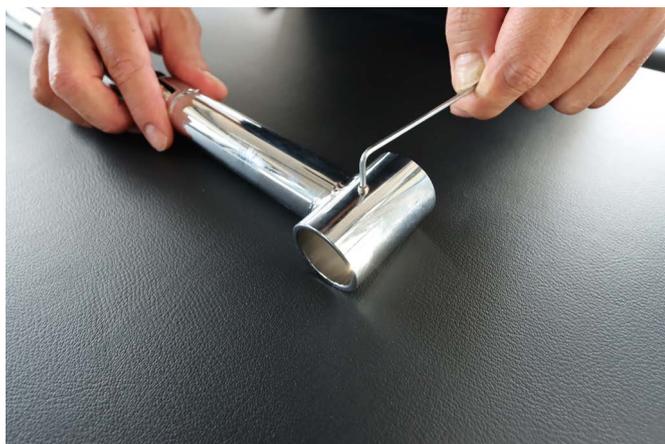

2

六角レンチ 2mm を使用し受けのイモネジが緩んでいる事を確認します。(写真参照)。



イモネジが緩んでいる状態



3

六角レンチ 5mm を使用しセンターバーと受けを固定しているボルトを緩めます。



4


車両に取付け済みの ES サイドマルチパイプラック(別売り)に受けを通して仮合わせします。

※ロッドホルダーは径の太いセンターバー側にのみ取付け可能です。運転席側・助手席側とお客様の用途に合わせて径の太いセンターバーの向きをそろえて設置して下さい。



5

積載する物やお好みに合わせて前後位置、天井までの距離や角度を調整した後、長さが変わらないように六角レンチ 3mm を使用してセンターバーのイモネジを固定して下さい。

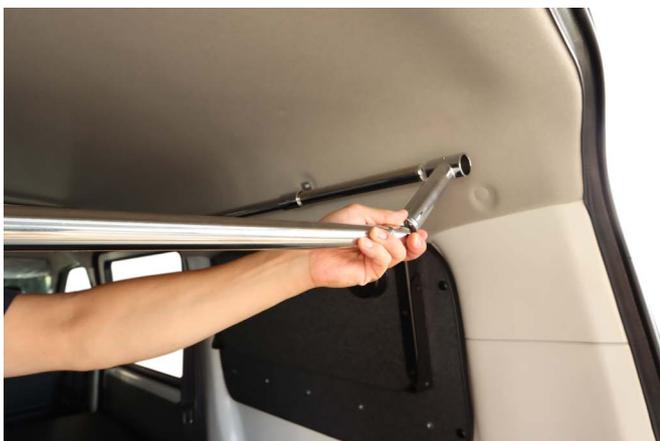



6

固定した後、ES サイドマルチパイプラックから一旦取外して下さい。



7

六角レンチ 5mm を使用し、センターバーと受けを固定しているボルトを緩めて受けを取外します。

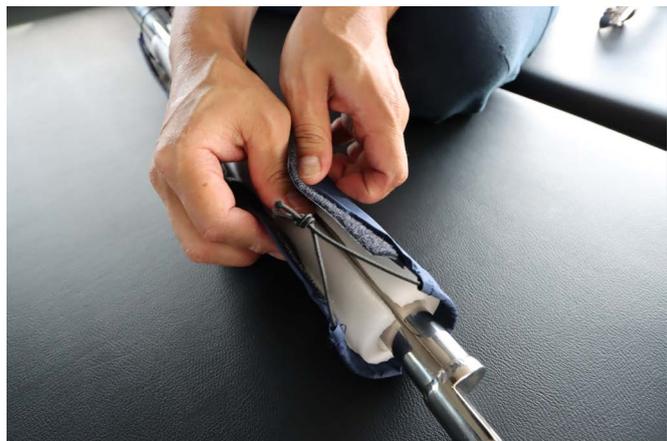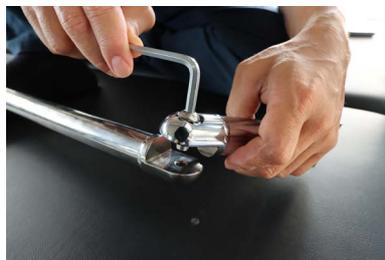

8

センターバーにクッションを取付けて下さい。センターバー 1 本につき、1 個のクッションを取付けます。センターバーの長さ調整をするナットの箇所を避けることができるようにクッションは切られています。その隙間を確認してクッションをバーに通して下さい。



9

六角レンチ 5mm を使用し、センターバーに **7** で取外した受けを取付け、ボルトを締めます。



10

センターバーにクッションを取付けた後、再度 ES サイドマルチパイプラックに通して下さい。



11

前後位置をお好みの位置で合わせ、**2****3**で緩めたイモネジと、ボルトを締めます。



12

センターバーにロッドホルダーをはめ込みます。

ロック機構が有る方がリア側です。
 ↓フロントホルダー ↓リアホルダー



13

両端のリアホルダーに緩み防止パーツを取付けして下さい。



14

取付け完了です。



ロッドの積載に関して

15

積載したいロッド先端側をフロントホルダー側に挟み込みます。



16

リアホルダーロック部を横に引き出してロックを解除して下さい。a部を下げ、ロッドをセットした後a部を元に戻しロックして下さい。



ボードの積載に関して

17

ゴムバンドのフックは、センターバーにそのままはめ込む事ができるようになっています。ボードや長物の積載時には、このバンドで固定して下さい。



センターバー高さ調節に関して

18

クッションのベルクローをめくり、六角レンチ 3mm を使用してセンターバーのネジを緩めた後、11で締めたイモネジ、ボルトを緩めます。





19

お好みの高さに調整後、**18**で緩めたイモネジ、ボルトを締め、めくったベルクロを戻すことで高さの変更が可能です。

ご注意ください

■すべての商品につきまして

- お取付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- お取付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- 作業を行なう際は、車両を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- 重量物のお取付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- 定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取付けは行なわないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってください。

保証規定

1. 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口にて本保証書を添え、部品単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
 2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
 3. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) ご使用中の交通事故等お客様の取扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
 - (6) 本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
 - (8) 本製品を車両用以外の目的で使用した場合。
 - (9) 使用状況や経年劣化により色褪せた場合。
 4. ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にてご相談ください。
 5. 本保証書は国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 名	タウンエース ESツインアタッチメント	
保証期間	ご購入日から1年間	
お客様情報	ご住所	
	お名前	
	お電話番号	
※販売店・住所・電話番号		

- ※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
- ※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご覧ください)
- ※お買い上げの日から上記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にて部品単体でご持参ください。
- ※持込修理(出張修理の場合、出張費用は有料)になります。